

Ficha técnica farola solar ECOSUN



Descripción

Farola solar rectangular compuesta por un panel solar+LED+batería integrados. Disipa el calor. Dispone de sensor de movimiento y tiene ahorro de energía inteligente. Trabaja continuamente 2-3 días lluviosos.

Color: Gris

Material: Aluminio fundido a presión, policarbonato y acero Inoxidable.



Especificaciones técnicas

Potencia	30W - 80W
Batería	LifePO4 12.8V o 25.6V
Tiempo de carga	6 horas
Panel solar monocristalino	18/36V
Lumen	200Lm/W
Color	3000-6000k
CRI	>70 (80)
Temperatura soportada	-30°-55°C
Controlador	30-40 W PWM 50-200 W MPPT


IP 66

>50000hrs


Sensor PIR

Ik 10

Curva distribución de la luz

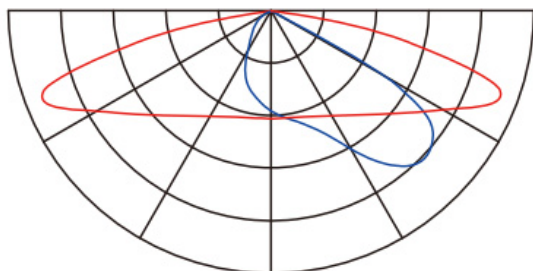


T2-M

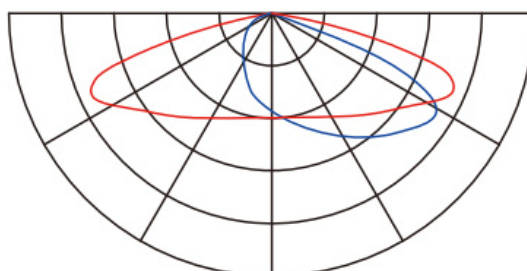


T3-M

Medidas




L*W*H: 744.8*407.3*206.8mm

30W




L*W*H: 803.8*407.3*206.8mm

40W




L*W*H: 896.8*407.3*206.8mm

50W




L*W*H: 1081.7*407.3*206.8mm

60W



L*W*H: 1361.1*407.3*206.8mm

80W



L*W*H: 1640.4*407.3*298.3mm

100W

Otras características

Fácil mantenimiento



Control remoto



Sistema de sensor de movimiento



When the illumination is less than 10lux, it begins to work.	Induction time	Somebody under the light	Nobody under the light
	2H	100%	30%
	3H	50%	20%
	6H	20%	10%
	1H	30%	10%
Daylight	Automatic closing		

***La farola viene ya programada para el encendido y el ahorro de energía con el sensor de movimiento. Para modificar el programa se puede adquirir un mando opcional.**